

УКРЫТИЯ


Укрытия обеспечивают защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.



Подвал, приспособленный под укрытие.

По аналогии с остальными защитными сооружениями ГО укрытия могут иметь малую вместимость - до 150 чел., среднюю вместимость - 600 чел. и большую вместимость - более 600

чел. Укрытия располагаются в подвальных, цокольных и первых этажах существующих зданий и сооружений различного назначения. По продолжительности функционирования до одних суток. Простейшее укрытие

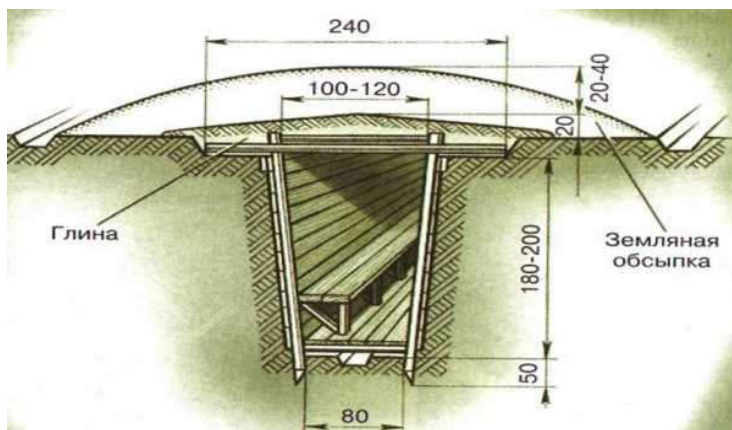

При необходимости вы должны уметь быстро построить простейшее укрытие. Такое укрытие представляет собой трапецию глубиной 180-200 см, шириной по верху 100-

120 см и по дну - 80 см, с входом под углом 90° к его продольной оси. Длина укрытия определяется из расчета 0,5 м на одного укрываемого.

При наличии времени и материалов защитные свойства такого укрытия (щели) доводятся в сельской местности до уровня противорадиационного укрытия, а в городах - до быстровозводимых убежищ.